

EB-982W



Eleve a fasquia com este projetor WXGA luminoso e escalável de 4.200 lumens que oferece várias soluções de conectividade e é simples de instalar.

Otimize o potencial da sua apresentação com este projetor WXGA luminoso, capaz de produzir um tamanho de ecrã grande e escalável. O excesso de tempo de inatividade é coisa do passado com este projetor fiável que proporciona anos de utilização antes de ser necessário substituir a lâmpada ou de o filtro de ar precisar de manutenção. Oferece diversas soluções de conectividade e permite uma instalação sem complicações.

Visibilidade excelente para todos os apresentadores

Este projetor WXGA projeta conteúdo luminoso, vívido e nítido que assegura que todos os presentes podem interagir. Este projetor luminoso é escalável até 280 polegadas, proporcionando uma excelente visibilidade, mesmo em ambientes muito iluminados. Tudo graças à projeção de 4.200 lumens e a uma relação de contraste de 16.000:1.

Manutenção mínima

Os nossos projetores fiáveis e as lâmpadas de longa duração ajudam a eliminar o tempo de inatividade e os custos de assistência desnecessários. Imagine o que poderá conseguir com o mínimo de interrupções – Os nossos projetores proporcionam anos de utilização antes de ser necessário substituir a lâmpada.


Instalação fácil

Cada ambiente de trabalho é único, pelo que necessita de uma solução de ecrã que seja fácil de instalar e posicionar. Com o nosso amplo zoom ótico de 1,6x e a correção Keystone horizontal/vertical, é fácil ficar operacional em pouco tempo.

Utilização de vários dispositivos

Capte a atenção do seu público e promova um ambiente de colaboração com soluções de conectividade sem complicações. Com a aplicação iProjection¹, é muito fácil apresentar conteúdo a partir de computadores e dispositivos inteligentes. A função de ecrã dividido pode ser utilizada para mostrar conteúdos de vários dispositivos em simultâneo, enquanto a função de moderador permite rever o conteúdo antes de ser apresentado.

FICHA DE PRODUTO

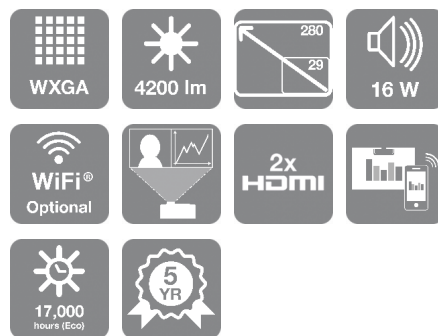

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Ecrã nítido de 4200 lm e relação de contraste 16.000:1**
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados
- **Manutenção mínima**
Anos de utilização ininterrupta antes de precisar de manutenção
- **Instalação flexível**
Correção Keystone horizontal/vertical e zoom ótico de 1,6x
- **Conetividade melhorada**
Duas portas HDMI, Ethernet RJ-45, conectividade sem fios opcional
- **Funcionalidades de colaboração**
Aplicação iProjection¹, função de ecrã dividido, função de moderador



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,59 polegada com MLA (D9)

IMAGEM

Color Light Output	4.200 lumen- 2.600 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	4.200 lumen - 2.600 lumen (economia) In accordance with ISO 21118:2020
Resolução	WXGA 2
Native Contrast	16.000 : 1
Lâmpada	UHE, 230 W, 6.500 h Vida útil, 17.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: ± 30 ° horizontal ± 30 °
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensões da imagem	29 polegadas - 280 polegadas
Distância de projecção	0,9 m - 8,5 m
Grande angular	
Distância de projecção Tele	1,4 m - 13,7 m
Lentes de projecção número	F1,51 - 1,99
Distância focal	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	2 em 1: Imagem/ Som
Ligações	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada composta, Saída de jack, Entrada de jack (2x), Saída de áudio cinch
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Características	Função de silêncio AV, Correcção trapezoidal automática, Altifalantes integrados, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Easy OSD pre-setting, Correcção Keystone horizontal e vertical, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Quick Corner, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios, Configuração do iProjecton por código QR
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Desporto, sRGB

GERAL

Consumo de energia	327 W, 225 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 W
Dimensões do produto	309 x 282 x 90 mm (Largura x Profundidade x Altura)

OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega, Lâmpada: 60 Meses ou 1.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H987040
Código de barras	8715946680774
País de origem	Filipinas

EB-982W

MATERIAL FORNECIDO

- Aparelho principal
- Comando à distância incl. pilhas
- Warranty card
- Guia de início rápido
- Cabo de corrente
- HDMI Cable 1.8m

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Active speakers - ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2020-12-23

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. 1- Requer a aplicação iProjection e uma ligação à Internet. Compatível apenas com dispositivos iOS e Android. Poderão ser aplicáveis limitações de partilha de ficheiros.

EPSON®