

EB-800F



A EB-800F é uma solução de visualização brilhante e escalável de ultracurta distância que traz a inovação da Epson para aplicações de sinalização.

Esta solução de visualização de laser proporciona sinalização informativa à vida e produz projeções escaláveis de até 130 polegadas. Traz uma dimensão nova para sinalização com imagens sem moldura e projeção em superfícies ultra-amplas, incluindo vidro e paredes curvas.

A EB-800F inclui a qualidade de imagem Full HD a 1080p e oferece visualizações poderosas e informativas para as atrações de retalho, hospitalidade e visitantes.

Inovadora e económica

A tecnologia de laser avançada da Epson é robusta e fiável, proporcionando uma solução de sinalização digital de "instalar e esquecer". Oferece cores vivas e luminosas numa solução económica capaz de exibir grandes formatos.

Imagens grandes e escaláveis

A EB-800F permite tamanhos de visualização escaláveis de até 120 polegadas, em resolução Full HD com 3600 lumens de brilho e tecnologia 3LCD para cores luminosas e elevada qualidade de visualização.


Versátil e fácil de instalar

Esta solução de visualização elegante, moderna e brilhante oferece a flexibilidade de cumprir os requisitos mais exigentes e a versatilidade para funcionar em espaços apertados. Pode ser montada na parede, no teto, no chão ou até mesmo escondida para acrescentar algum mistério. O seu design de ultracurta distância permite a projeção de imagens grandes a uma curta distância. Também está disponível em preto.

Opções de reprodução flexíveis

O conteúdo pode ser reproduzido diretamente a partir de uma pen USB, incluindo: listas de reprodução, vídeos e conteúdos de sinalização, utilizando a funcionalidade de reprodução de conteúdo incorporada e o software do Gestor de Conteúdos do Projetor Epson. Os utilizadores podem tirar partido do multiprojeto e suporte de ligação em cascata para combinação de margens incorporada ou iluminar toda a parede com uma enorme imagem. Além disso, a funcionalidade de ecrã dividido permite aos utilizadores ligar várias fontes de entrada para apresentar diferentes fontes de conteúdo simultaneamente.

FICHA DE PRODUTO

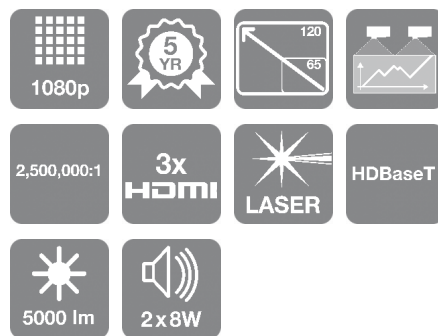

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Projetor de sinalização ultracurta**
Design compacto e discreto.
- **Ecrã de até 130 polegadas**
Resolução Full HD, 5000 lumens de brilho e tecnologia 3LCD
- **Fiabilidade "instalar e esquecer"**
Projetor laser de baixa manutenção com uma garantia de 5 anos
- **Instalação fácil**
Rotação de 360° com suporte de projeção vertical
- **Reprodução flexível**
Reproduz conteúdos diretamente a partir de uma pen USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD
Painel LCD	0,62 polegada com C2 Fine

IMAGEM

Color Light Output	5.000 lumen- 3.500 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	5.000 lumen - 3.500 lumen (economia) In accordance with ISO 21118:2020
Resolução	1080p
Relação de aspecto	16:9
Relação de contraste	Over 2.500.000 : 1
Fonte de luz	Laser
Fonte de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Correcção trapezoidal	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptica
Dimensões da imagem	65 polegadas - 130 polegadas
Distância de projecção Grande angular	0,4 m (65 polegada ecrã
Distância de projecção Tele	0,8 m (130 polegada ecrã
Lentes de projecção número	F1,5
Distância focal	3,9 mm
Foco	Manual
Offset	9 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	2 em 1: Imagem/ Som
Ligações	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, Alimentação USB, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (3x), Saída HDMI, Entrada composta, HD-BaseT, Miracast (opcional), Saída de jack, Entrada de jack (3x)
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura
Protocolo de rede	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Protecção da palavra-passe, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Protecção por palavra-passe
Características	A/V mute, Correção de Arco, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Altifalantes integrados, Logo de utilizador customizável, Multiprojecção em cadeia, Zoom digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Instalação sem controladores, Edge Blending, Email notification, Ecrã inicial, Correção Keystone horizontal e vertical, Deslocamento da imagem, Visualizador JPEG, Longa duração da fonte de luz, Gestão da rede, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, Power on button, Quick Corner, Função de programação, Função de Split-Screen, Ecrã ultrapanorâmico (16:8), Controlo Web, Remoto através da Web, Aplicação iProjection
Modos de cor Projector control	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo SDDP (Control4 Simple Device Discovery Protocol)

EB-800F

MATERIAL FORNECIDO

- Manual em CD
- Comando à distância incl. pilhas
- Protecção do cabo
- Cabo de corrente
- Documento da garantia
- Tampa da objectiva



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EB-800F

GERAL

Power consumption	293 W - On mode power consumption (Normal) 366 W (Peak), 262 W (eco), 0,5 W (energy saving standby)
Dissipação do calor	1.244 BTU/hour (max)
Tensão de alimentação	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	458 x 375 x 210 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	9,4 kg
Nível de ruído	Normal: 36 dB (A) - Economia: 27 dB (A)
Temperatura	Armazenamento -10° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
	Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
	Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.
Software incluído	Epson Creative Projection, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opções	Unidade LAN sem fios
Altifalante	8 W, Estéreo: Estéreo
Tipo de sala/Aplicação	Sinalética/Retalho, Atrações turísticas
Posicionamento	Montado no teto, Secretária, Montagem de parede
Cor	Branco/Preto
Certificação TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega ou 12.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Active speakers - ELPSP02
V12H467040

EB-800F

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H923540
Código de barras	8715946688992
País de origem	China



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2021-03-16

EPSON[®]